


Funk Touch Dimmer

Technische Daten	
Betriebsspannung	5 - 24 Volt DC
Leistung	max. 36 Watt bei 12 Volt DC max. 72 Watt bei 24 Volt DC
Ausführung	500 mm Anschlussleitung mit LED - Steckverbindung, 500 mm Ableitung mit LED - Buchse, 2000 mm Sensorleitung mit Ringöse M4
Abmessungen	99 x 47 x 12 mm
Einbau	sekundärseitig zwischen Trafo und Leuchte, auch nachrüstbar
Funk-Reichweite	max. 15 m im freien Feld, wird durch Metall und Mauerwerk unter Umständen stark reduziert
Funktion	<ul style="list-style-type: none"> • Kabellose Funkverbindung zwischen zwei oder mehr Touch Dimmern • Synchrones Schalten und Dimmen der angeschlossenen Beleuchtung • Einrichtung von 4 getrennt steuerbaren Schaltkreisen möglich
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Synchroner Schaltung von Anlagen mit einer Vielzahl an Leuchten • Synchroner Steuerung von räumlich getrennten Beleuchtungen • einzeln als herkömmlicher Touch Dimmer

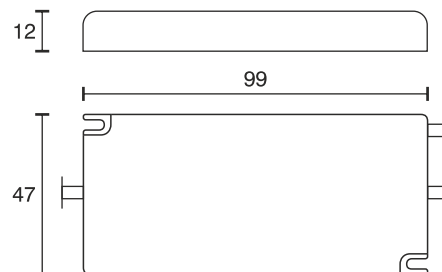

Code

39.418.000