


## Glasbodenblende G4R

Technische Daten	
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	5,28 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Steckverbindung
Abmessungen	564 x 70 x 6 mm weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	weiß / aluminium
Befestigung	einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden
Bemerkung	für Glassstärke 8 mm, Lieferung ohne Glas, Kabelauslass seitlich
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K   418 Lumen 6000K   429 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

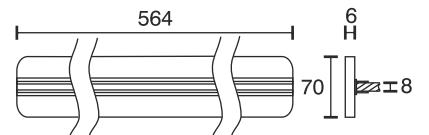

Bestellnummer	Lichtfarbe
32.839.021ww	3000K
32.839.021cw	6000K