



Glasbodenleuchte L2

| Technische Daten | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 12 Volt DC |
| Leistung | 2,64 Watt |
| Ausführung | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Steckverbindung |
| Abmessungen | 564 x 30 x 12 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage |
| Gehäusefarbe | edelstahl |
| Bemerkung | für Glasstärke 5 - 8mm, Lieferung ohne Glas, Lichtaustritt nach oben und unten |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K 198 Lumen 6000K 209 Lumen |
| Lichtstromerhalt | L70B50 >36000 h |
| CRI | 90 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Entsorgung | Über geeignete Rücknahmestelle |
| Austauschbarkeit | Die Lichtquelle ist nicht austauschbar |

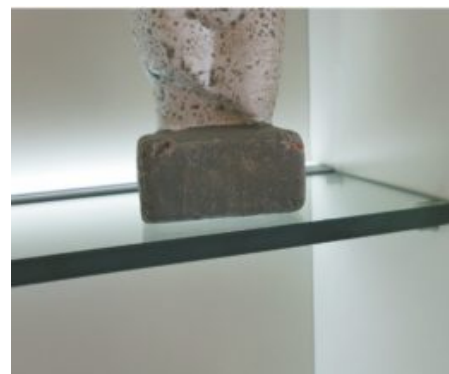

| Bestellnummer | Lichtfarbe |
|---------------|------------|
| 32.681.079ww | 3000K |
| 32.681.079cw | 6000K |