


## Glasbodenleuchte V1

| Technische Daten                          |   |
|---|---|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC  |
| Leistung                                  | 0,25 Watt   |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Steckverbindung  |
| Abmessungen                               | 20 x 35 x 12 mm   |
| Gehäusefarbe                              | silber  |
| Bemerkung                                 | kompaktes Leuchtdesign, einfache Montage auf einem vorhandenen Glasbodenträger, Lieferung ohne Glas und ohne Bodenträger, Lichtaustritt nach oben |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   19 Lumen<br>4000K   19 Lumen<br>6000K   19 Lumen  |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h   |
| CRI                                       | 90  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G   |
| Entsorgung                                | Über geeignete Rücknahmestelle  |
| Austauschbarkeit                          | Die Lichtquelle ist nicht austauschbar  |

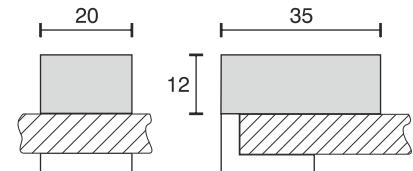

| Bestellnummer | Lichtfarbe |
|---------------|------------|
| 32.716.076ww  | 3000K      |
| 32.716.076nw  | 4000K      |
| 32.716.076cw  | 6000K      |