


## Einbau-Ladesteckdose

| Technische Daten  |  |
|-------------------|--|
| Betriebsspannung  | 24 Volt DC   |
| Ausgangsspannung  | 5 - 12 Volt DC   |
| Ladestrom         | USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (max. 18 W)<br>USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (max. 20 W)<br>Induktiv: 5 V/1 A, 7,5 V/1 A, 9 V/1,66 A (max. 15 W)<br>gesamt max. 39 W                         |
| Abmessungen       | Ø 75 x 102,7 mm  |
| Einbauabmessungen | Ø 60 bis 70 x 101 mm   |
| Gehäusefarbe      | schwarz  |
| Befestigung       | Schraubgewinde und Befestigungsmutter  |
| Bemerkung         | der zentrale Einsatz lässt sich per Druck Ein- und Ausfahren, um an die USB-Ladebuchsen zu gelangen, die induktive Ladefunktion, kann auch im eingefahrenen Zustand genutzt werden, inkl. Stecker-Netzteil |
| Entsorgung        | über geeignete Rücknahmestelle   |

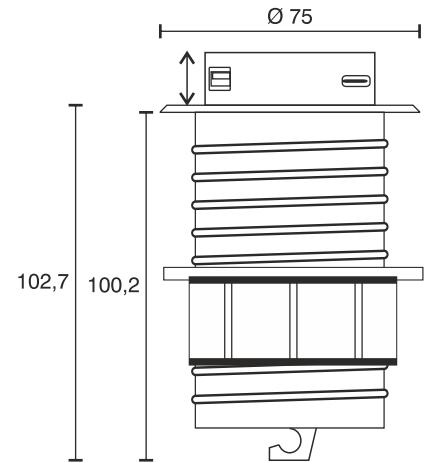

| Bestellnummer | Gehäusefarbe |
|---------------|--------------|
| 39.567.003    | schwarz      |