



## Dreieckprofil kürzbar

| Technische Daten                          |   |
|---|---|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC  |
| Leistung                                  | 2,88 Watt   |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Steckverbindung  |
| Abmessungen                               | 300 x 16 x 16 mm  |
| Gehäusefarbe                              | silber  |
| Befestigung                               | anschraubbare Halteclips  |
| Bemerkung                                 | Einspeisung über die Endkappe, das Profil kann an beliebiger Stelle gekürzt werden, Abschnitte können mit einer neuen Einspeisung weiter verwendet werden |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   490 Lumen   |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h   |
| CRI                                       | 90  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G   |
| Entsorgung                                | über geeignete Rücknahmestelle  |
| Austauschbarkeit                          | die Lichtquelle ist nicht austauschbar  |

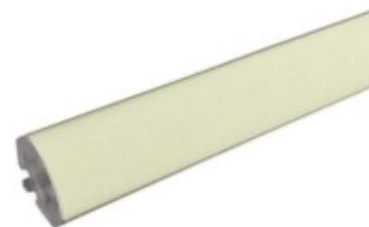

| Bestellnummer | Lichtfarbe |
|---------------|------------|
| 33.018.006ww  | 3000K      |